

OXSA

MARKKINOIDEN JÄREIN LUMILINKO AMMATTIKÄYTTÖÖN!

Esitteen kuvat luonnoskuvia. Värit sekä tarroitus voivat poiketa lopullisesta tuotteesta.



OXSA SNOW 285 PP

Suomessa valmistettu ja Suomen talveen suunniteltu.

OXSA Snow 285 PP on suunniteltu erityisesti umpihankisten metsäautoteiden aukaisuun.

Takatyöntövarustuksen ansiosta se on erinomainen valinta umpihankeen lingotessa, traktorin kulkiessa lingotulla alueella. Linkoon on mahdollisuus saada alennusvaihteet molempiin päihin, sekä tarvittaessa suuntavaihtamaton alennusvaihte takapäähän, jolloin linkoa voi ajaa taakse-ajolaitteella tai pakilla.

Kuten perinteisessäkin Snow 285:ssä on tässäkin lingossa pohja heittosiivikon alla. Se suojaa heittosiivikkoa metsäautoteiltä löytyviltä kiviltä sekä muilta yllätyksiltä.

Snow 285 linko mallin suunnittelussa on lähtökohtana ollut lingon soveltuvuus raskaaseen urakointikäyttöön. Rakenteet on tehty kestävämmän jatkuvaa rasitusta vaativissa olosuhteissa. Kaikki on mitoitettu hieman "yli", jotta voimme olla varmoja että linko kestä.

Runkorakenteissa on käytetty **S355J2G3 erikoisterästä** sekä kaikki kovalle kulutukselle alttiit osat kuten terät, syöttö- ja heittosiivet on valmistettu **HB500 erikoisteräksestä**.

Kammion ja roottorin suunnittelussa on huomioitu myös märän nuoskalumen aiheuttamat haasteet ja saadun testipalautteen pohjalta voidaan sanoa että **OXSA Snow 285 toimii hyvin myös suojakelissä**. Lingon käyttöänsä maksimoimiseksi myös heittokammionkehä on valmistettu kulutusteräksestä.

Pulverimaalattu pinta on liukas ja kulutusta kestävä.

Heittoluukun sylinterit on varustettu lukkoventtiileillä jolla luukut pysyvät säädetyssä asennossa, traktorin hydraulikasta riippumatta.

Lisävarusteena on saatavana hydraulinen vallileikkuri molemmille puolille. Vallileikkuriin voidaan lisäksi asentaa kumiterä jolla lingon työlevyettä saadaan 60cm lisää puolelleen.

Terät ovat **HB500 erikoisterästä**. Vakiona verkkoterä ja lisävarusteena sileä- tai hammasterä.

Luukun suojuksat ovat helposti irrotettavissa.

Siiven kärjen sisäpuolella on alhaalla vahvikepala, jonka materiaalina on **HB500 erikoisteräs**.

SNOW 285 PP (push & pull) lingossa on takatyöntövarustus, jolloin linkoa voidaan ajaa takaperin.

Rungon yläpalkki on koottu kahdesta erillisestä kotelosta, joiden yhteinen materiaalivahvuus on **14mm**. Siiven pystytuki on hitsattu päistään kiinni yläpalkin molempiin koteloihin millä saavutetaan siivelle erittäin vahva rakenne myös ulkopuolisilla, siiven kärkeen kohdistuvia iskuja vastaan.

Vetovarsien korvakot on viety pääpalkin läpi ja hitsattu kiinni myös sen sisäpuolelta.

Vetopisteet on mitoitettu siten että linko jää riittävän kauas traktorista myös isorenkaisilla koneilla.

Työntövarren korvakoissa on sekä kiinteä että kelluva asetus.

Heittoaukon koko on optimoitu tehokkaan roottorin mukaiseksi.

Jalasten korkeus on säädettävissä.

Etujalaksissa on pikasäätö ja säädön lukitus.



540rpm alennusvaihte vakiona. Lisävarusteena saatavana myös 1000rpm-malli. V.O akselina toimii 1 3/4" 6-urainen akseli.

8-lapainen syöttösiivikko on laakeroitu roottoriin. Jokaisella syöttösiivellä on murtopultti ja rasvausmahdollisuus. Kun syöttösiipi on lukittu roottoriin murtopultilla, syöttösiivet eivät pääse aiheuttamaan ääntä.

Roottorin akseli on 80 mm umpiakselia.

Roottori on laakeroitu edestä 70 mm ja takaa 75 mm laakeriyksiköillä.


Laakereiden rasvaaminen on helppoa.

4-lapainen heittosiivikko on valmistettu **HB500 erikoisteräksestä**. Heittosiipeen voidaan asentaa yksi tai kaksi murtopulttia. Heittosiipi on laakeroitu vaihdettavilla laakeriheloilla roottoriin sekä heittosiivikon laakeroinneissa on rasvausmahdollisuus. Heittosiipi pyörii murtopultin välityksellä jatkuvasti roottorin mukana. Tämä ei aiheuta käynnistysvaiheessa ääntä, seikka jota arvostetaan taajamissa aamuyön pimeinä tunteina.

Kammion korkeus edestä ja heittosiivikon halkaisija on 1m joten linko menee hyvin myös paksussa lumikerroksessa.

Käyttöään maksimoimiseksi myös heittokammion kehä on valmistettu **kulutusteräksestä**.

Heittosiivikon matalalla sijoituksella ja heittokammion muotoilulla varmistetaan että märkkin lumi nousee helposti heittosiivelle.

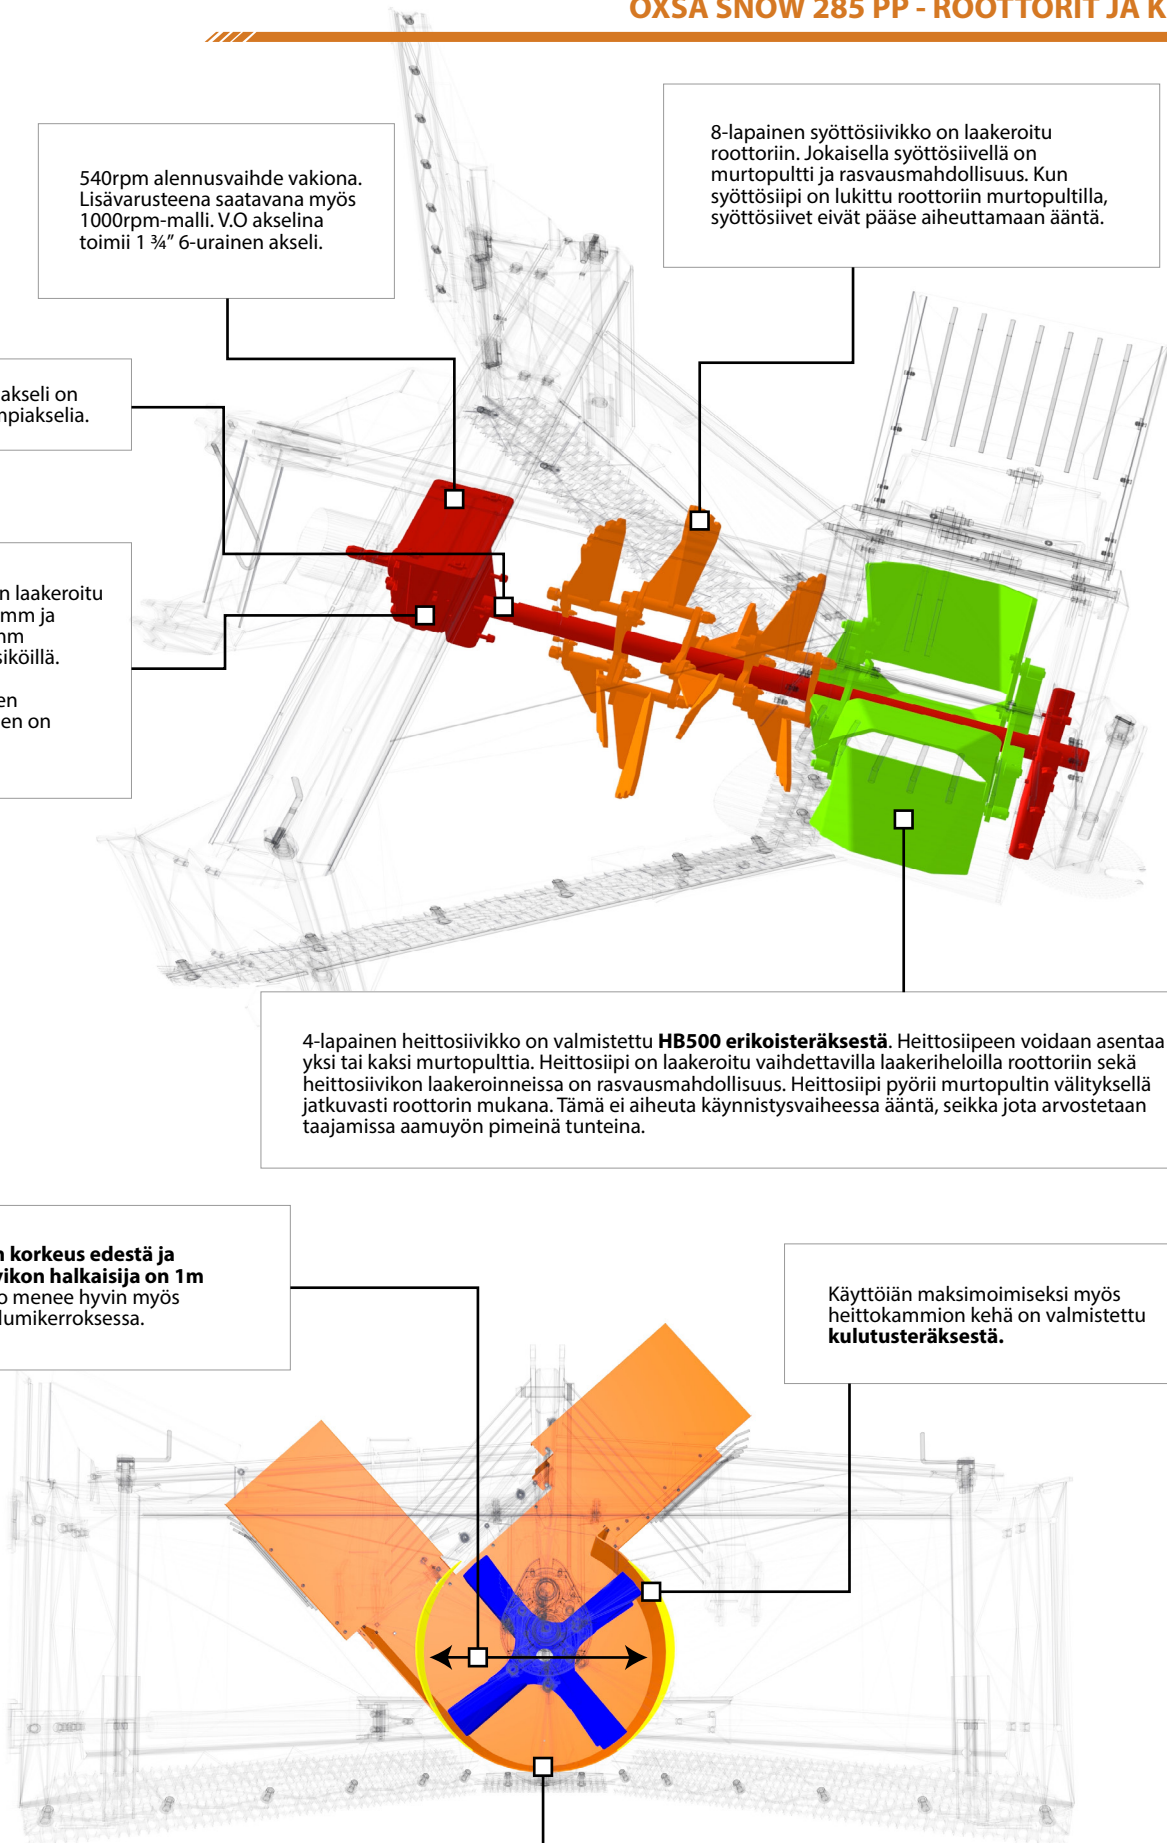

OXSA SNOW 285 PP - LISÄVARUSTEET

- Hydraulinen vallileikkuri vasemmalle puolelle
- Hydraulinen vallileikkuri oikealle puolelle
- Vallileikkurin kumiterä. Lisää työleveyttä max 60 cm.
- Etu- ja takajalaksen karhennin, joilla estetään jalasten aiheuttama liukkaus.
- Sileäterä
- Hammasterä
- Alennusvaihe 1000 rpm ulosotolle
- Etupyörät
- Takaterä

OXSA SNOW 285 - TEKNISET TIEDOT

SNOW 285 PP	
Työleveys	282 cm
Höyläysleveys	270 cm
Työleveys lisäsiivillä	282 + 60 + 60 = 402 cm
Paino	1430 kg
Roottorin halkaisija	1000 mm
Syöttösiivet, kpl	8 (HB500)
Heittosiivet, kpl	4 (HB500)
Alennusvaihde	540 rpm / 1 ¾"
Laakerointi	
edessä	70 mm
takana	75 mm
Luukun aukko	360 x 360 mm

Lumilingon **nivelakseli** pitää olla mallia **1¾ Z=6** ja varustettu **1400 Nm ylikuormakytkimellä** (murtopultti tai levykytkin). Suositeltavat tehonkestovaatimukset ovat **95 hv / 540 rpm** tai **150 hv / 1000 rpm**.

Sopivan nivelakselin voit tarvittaessa tilata myös lingon mukana.

Lähin jälleenmyyjäsi

www.oxsa.fi

