




OXSA

MARKKINOIDEN JÄREIN LUMILINKO AMMATTIKÄYTTÖÖN!

Esitteen kuvat luonnoskuvia. Värit sekä tarroitus voivat poiketa lopullisesta tuotteesta.

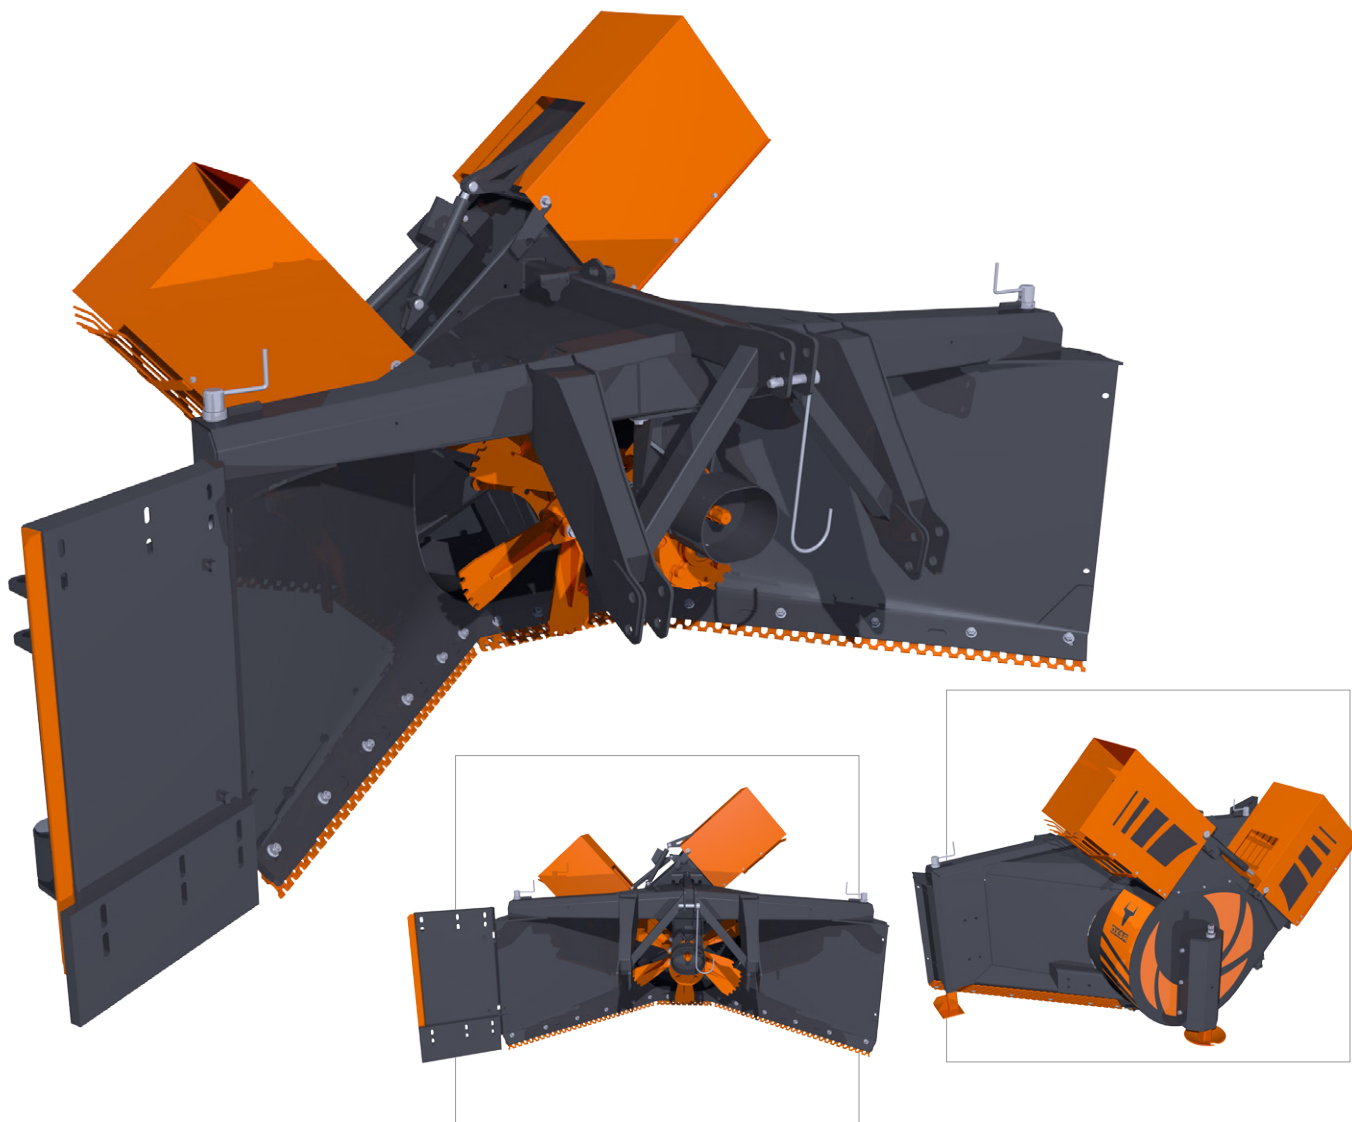

OXSA SNOW 285


Suomessa valmistettu ja Suomen talveen suunniteltu.

Snow 285 linko mallin suunnittelussa on lähtökohtana ollut linkon soveltuvuus raskaaseen urakointikäyttöön. Rakenteet on tehty kestämaan jatkuvaa rasitusta vaativissa olosuhteissa. Kaikki on mitoitettu hieman "yli", jotta voimme olla varmoja että linko kestä.

Runkorakenteissa on käytetty **S355J2G3 erikoisterästä** sekä kaikki kovalle kulutukselle alttiit osat kuten terät, syöttö- ja heittosiivet on valmistettu **HB500 erikoisteräksestä**.

Kammion ja roottorin suunnittelussa on huomioitu myös märän nuoskalumen aiheuttamat haasteet ja saadun testipalautteen pohjalta voidaan sanoa että **OXSA Snow 285 toimii hyvin myös suojakelissä**. Linkon käyttöänsä maksimoimiseksi myös heittokammionkehä on valmistettu kulutusteräksestä.

Värit sekä tarroitus voivat poiketa lopullisesta tuotteesta.

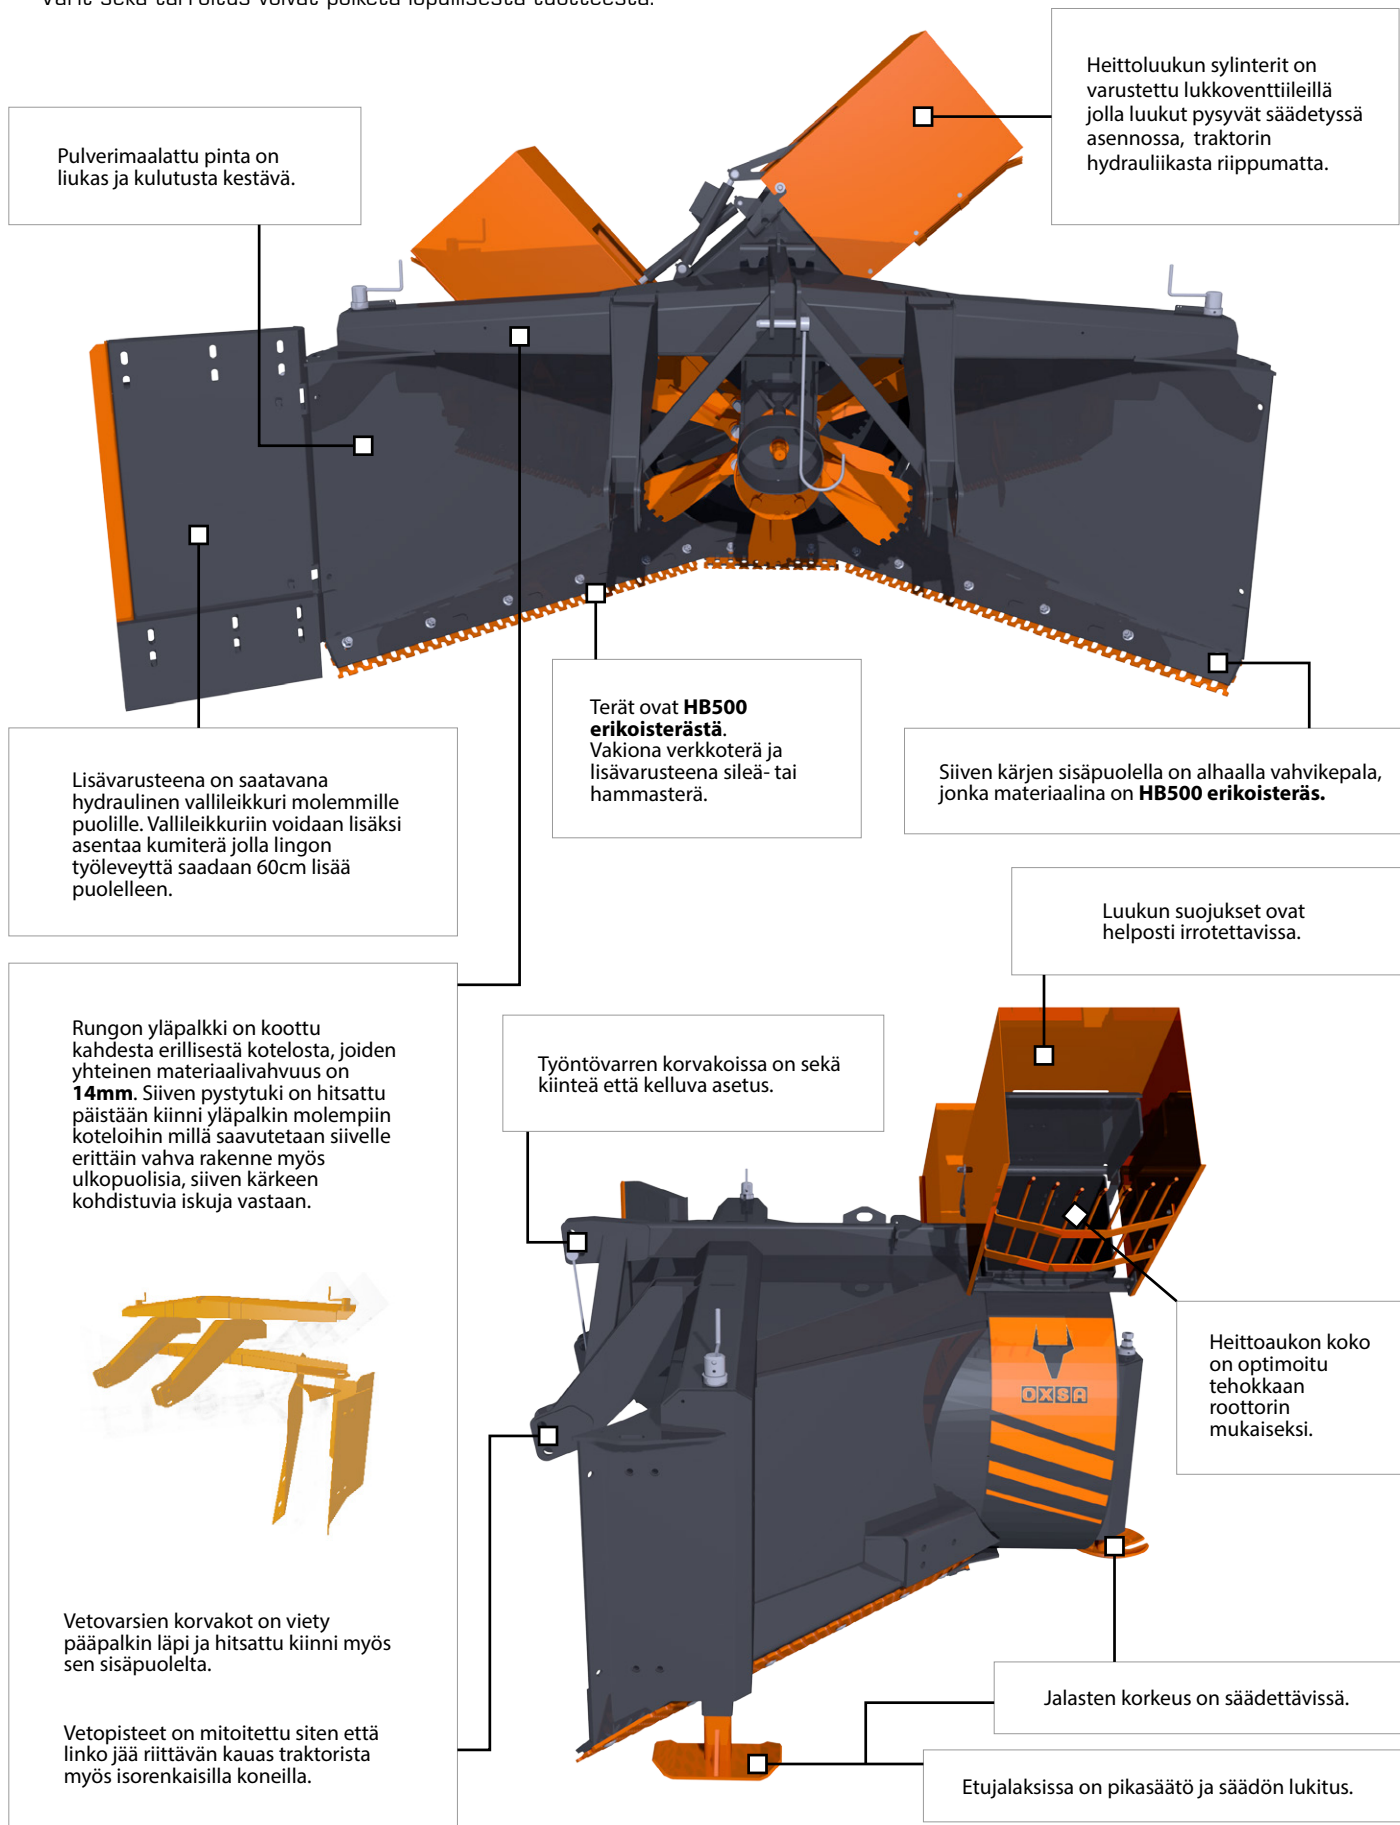

1 3/4" 6-urainen voimanottoakseli.

Roottorin akseli on 80 mm umpiakselia.

Roottori on laakeroitu edestä 70 mm ja takaa 75 mm laakeri-yksiköillä.

Laakereiden rasvaaminen on helppoa.

8-lapainen syöttösiivikko on laakeroitu roottoriin. Jokaisella syöttösiivellä on murtopultti ja rasvausmahdollisuus. Kun syöttösiipi on lukittu roottoriin murtopultilla, syöttösiivet eivät pääse aiheuttamaan ääntä.

4-lapainen heittosiivikko on valmistettu **HB500 erikoisteräksestä**. Heittosiipeen voidaan asentaa yksi tai kaksi murtopulttia. Heittosiipi on laakeroitu vaihdettavilla laakeriheloilla roottoriin sekä heittosiivikon laakeroinneissa on rasvausmahdollisuus. Heittosiipi pyörii murtopultin välityksellä jatkuvasti roottorin mukana. Tämä ei aiheuta käynnistysvaiheessa ääntä, seikka jota arvostetaan taajamissa aamuyön pimeinä tunteina.

Kammion korkeus edestä ja heittosiivikon halkaisija on 1m joten linko menee hyvin myös paksussa lumikerroksessa.

Käyttöä maksimoimiseksi myös heittokammion kehä on valmistettu **kulutusteräksestä**.

Heittosiivikon matalalla sijoituksella ja heittokammion muotoilulla varmistetaan että märkkin lumi nousee helposti heittosiivelle.

OXSA SNOW 285 - VAKIONA

- Alennusvaihte 1000 rpm ulosotolle

OXSA SNOW 285 - LISÄVARUSTEET

- Hydraulinen vallileikkuri vasemmalle puolelle
- Hydraulinen vallileikkuri oikealle puolelle
- Vallileikkurin kumiterä. Lisää työleveyttä max 60cm.
- Etu- ja takajalaksen karhennin, joilla estetään jalasten aiheuttama liukkaus
- Sileäterä
- Hammasterä
- Etupyörät

OXSA SNOW 285 - TEKNISET TIEDOT

SNOW 285	
Työleveys, cm	282
Höyläysleveys, cm	270
Työleveys lisäsiivillä, cm	282 + 60 + 60 = 402
Paino, kg	1070kg
Roottorin halkaisija, mm	1000
Syöttösiivet, kpl	8 (HB500)
Heittosiivet, kpl	4 (HB500)
Alennusvaihte	540rpm / 1 ¾"
Laakerointi	
edessä	70mm
takana	75mm
Luukun aukko, mm	360 x 360

Lumilingon **nivelakseli** pitää olla mallia **1¾ Z=6** ja varustettu **1400 Nm ylikuormakytkimellä** (murtopultti tai levykytkin). Suositeltavat tehonkestovaatimukset ovat **95 hv / 540 rpm** tai **150 hv / 1000 rpm**.

Sopivan nivelakselin voit tarvittaessa tilata myös lingon mukana.

Lähin jälleenmyyjäsi

www.oxsa.fi

