




**OXSA**

# MARKKINOIDEN JÄREIN LUMILINKO AMMATTIKÄYTTÖÖN!

Esitteen kuvat luonnoskuvia. Värit sekä tarroitus voivat poiketa lopullisesta tuotteesta.

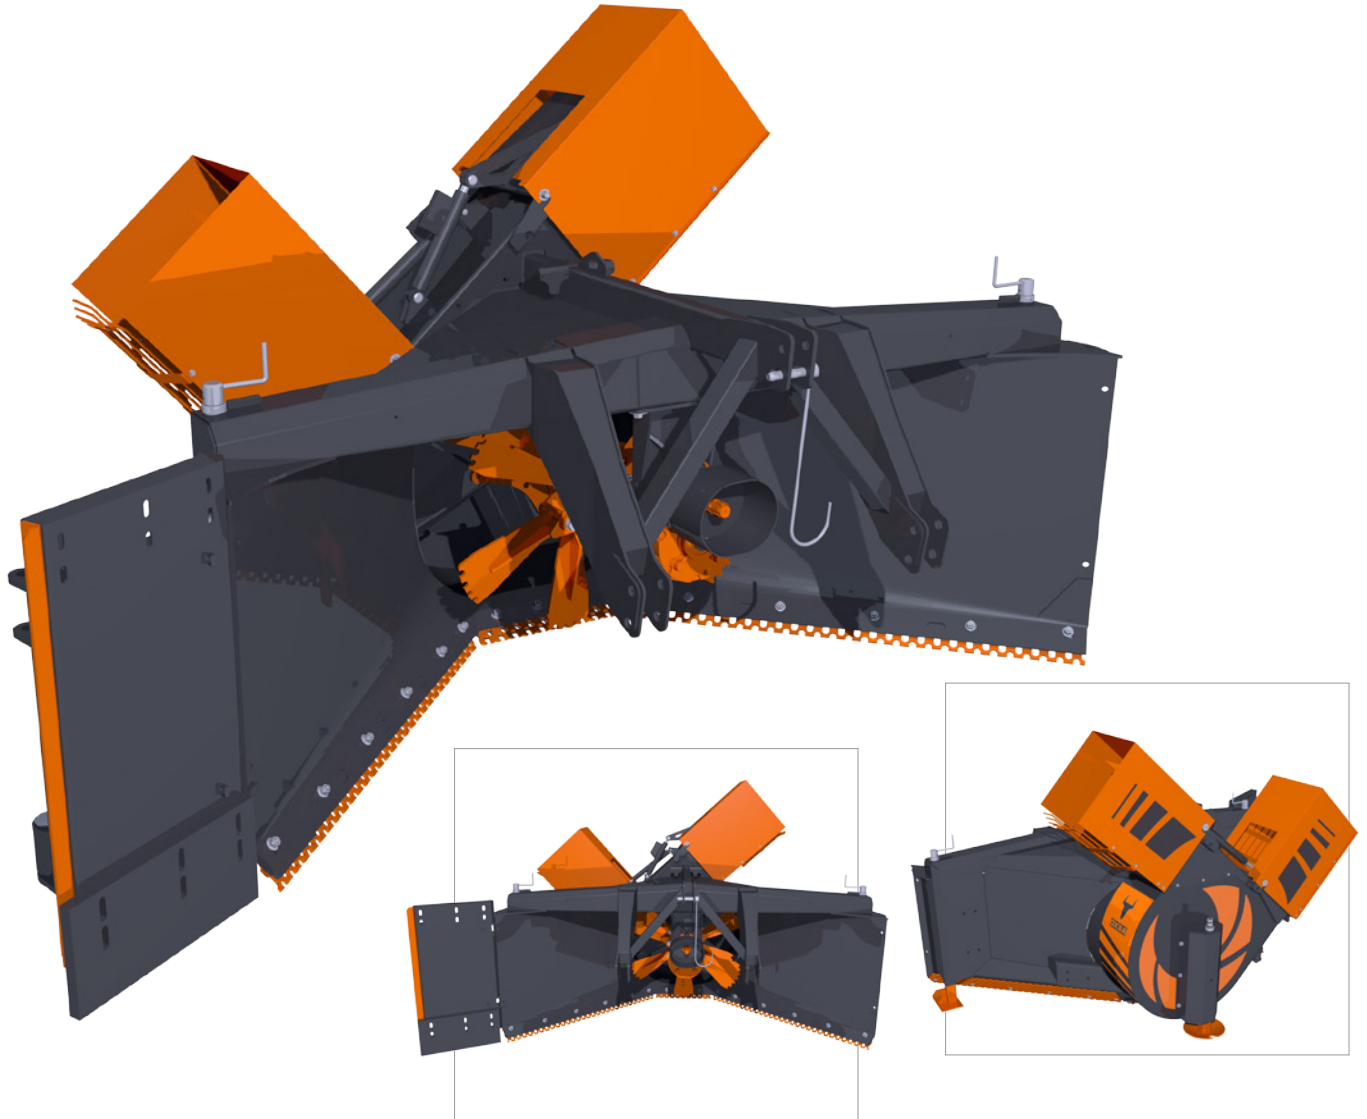

## OXSA SNOW 285


**Suomessa valmistettu ja Suomen talveen suunniteltu.**



**Snow 285** linko mallin suunnittelussa on lähtökohtana ollut lingon soveltuvuus raskaaseen urakointikäyttöön. Rakenteet on tehty kestävään jatkuvaa rasitusta vaativissa olosuhteissa. Kaikki on mitoitettu hieman "yli", jotta voimme olla varmoja että linko kestää.

Runkorakenteissa on käytetty **S355J2G3 erikoisterästä** sekä kaikki kovalle kulutukselle alttiit osat kuten terät, syöttö- ja heittosiivet on valmistettu **HB500 erikoisteräksestä**.

Kammion ja roottorin suunnittelussa on huomioitu myös märän nuoskalumen aiheuttamat haasteet ja saadun testipalautteen pohjalta voidaan sanoa että **OXSA Snow 285 toimii hyvin myös suojakelissä**. Lingon käyttöään maksimoimiseksi myös heittokammionkehä on valmistettu kulutusteräksestä.

Värit sekä tarroitus voivat poiketa lopullisesta tuotteesta.

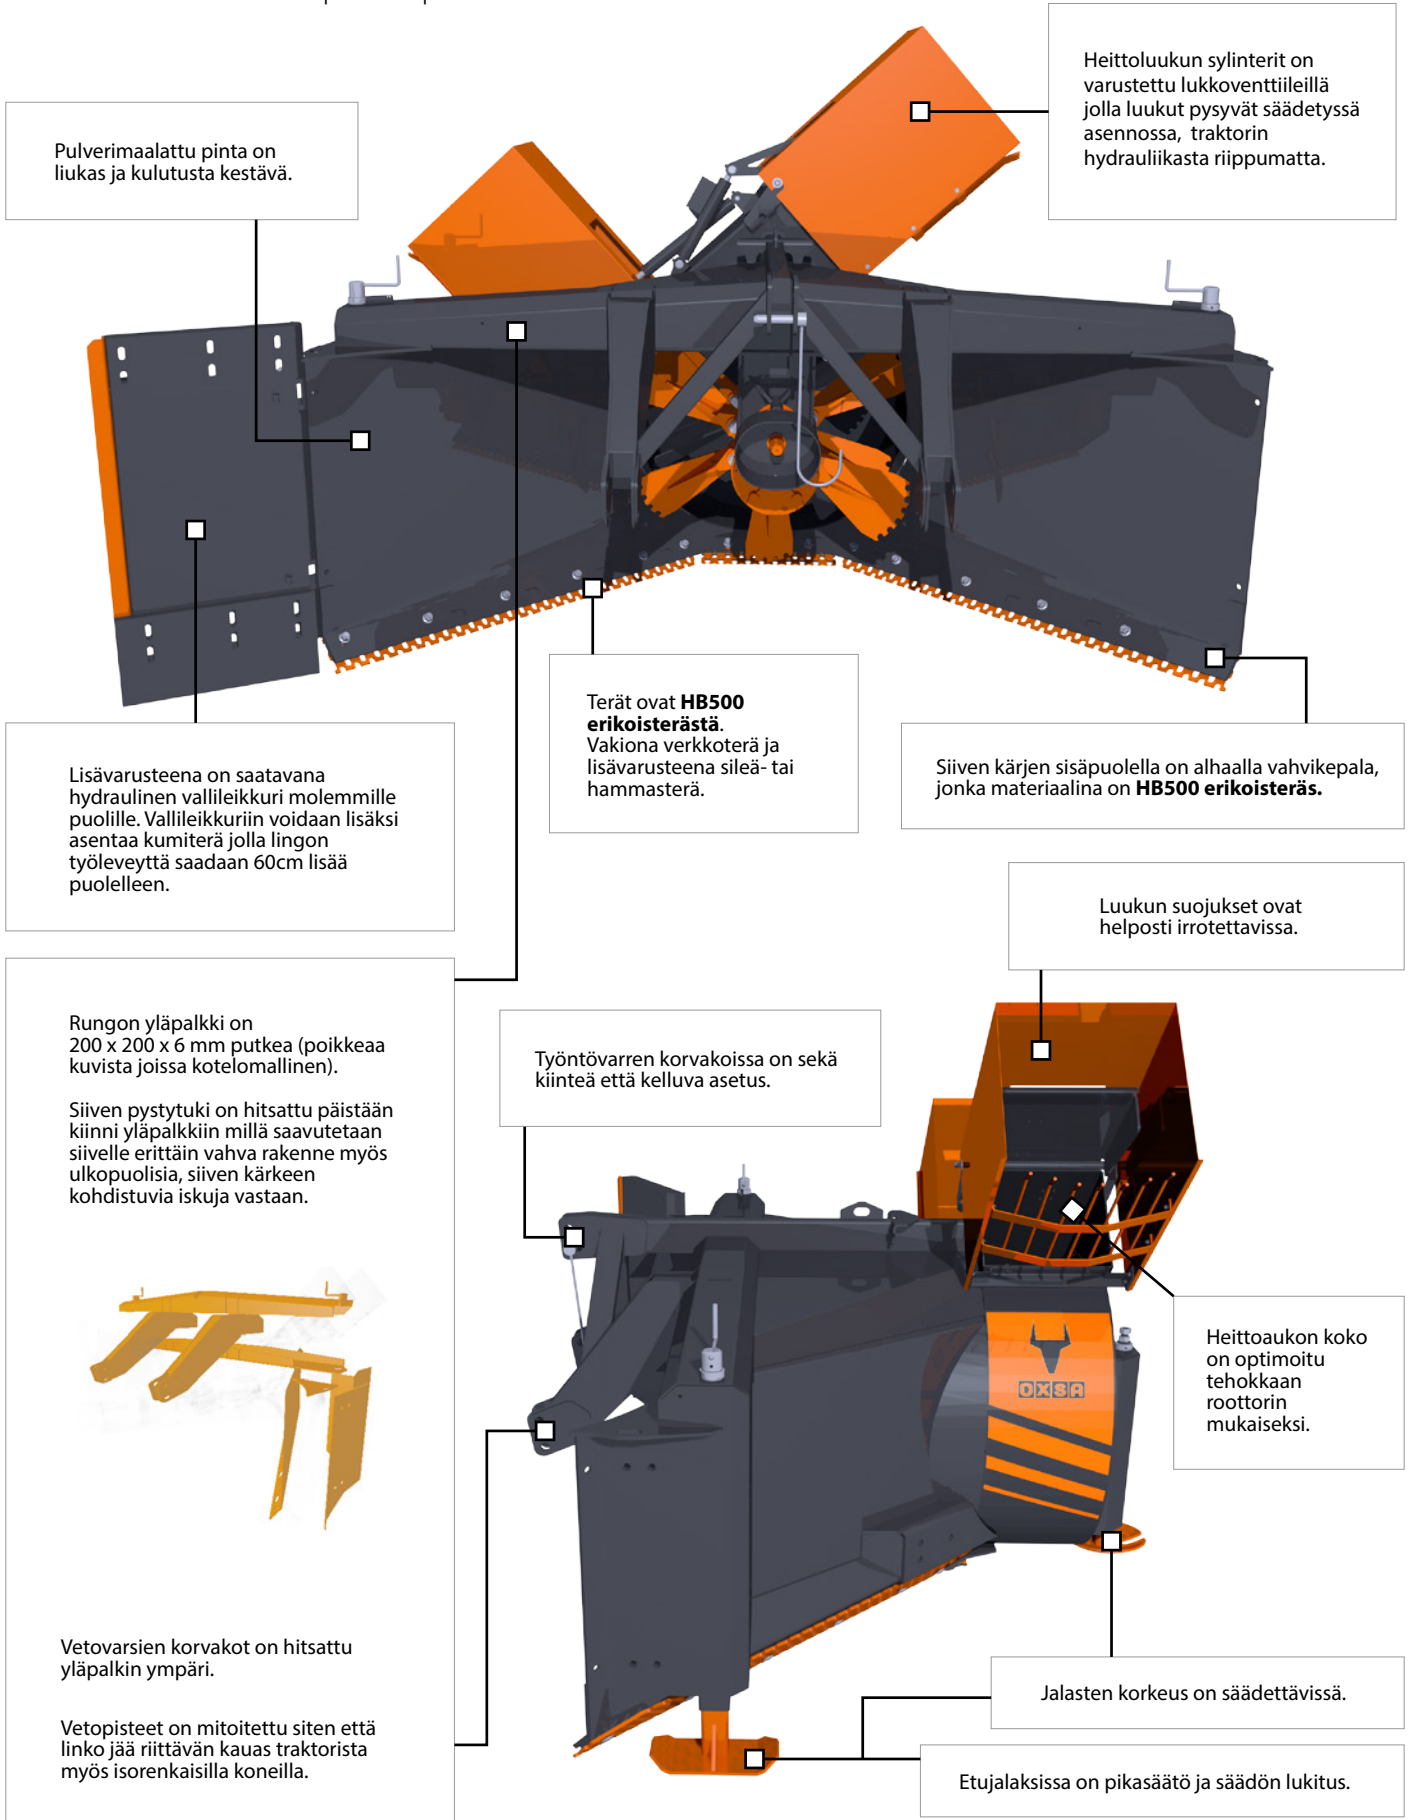

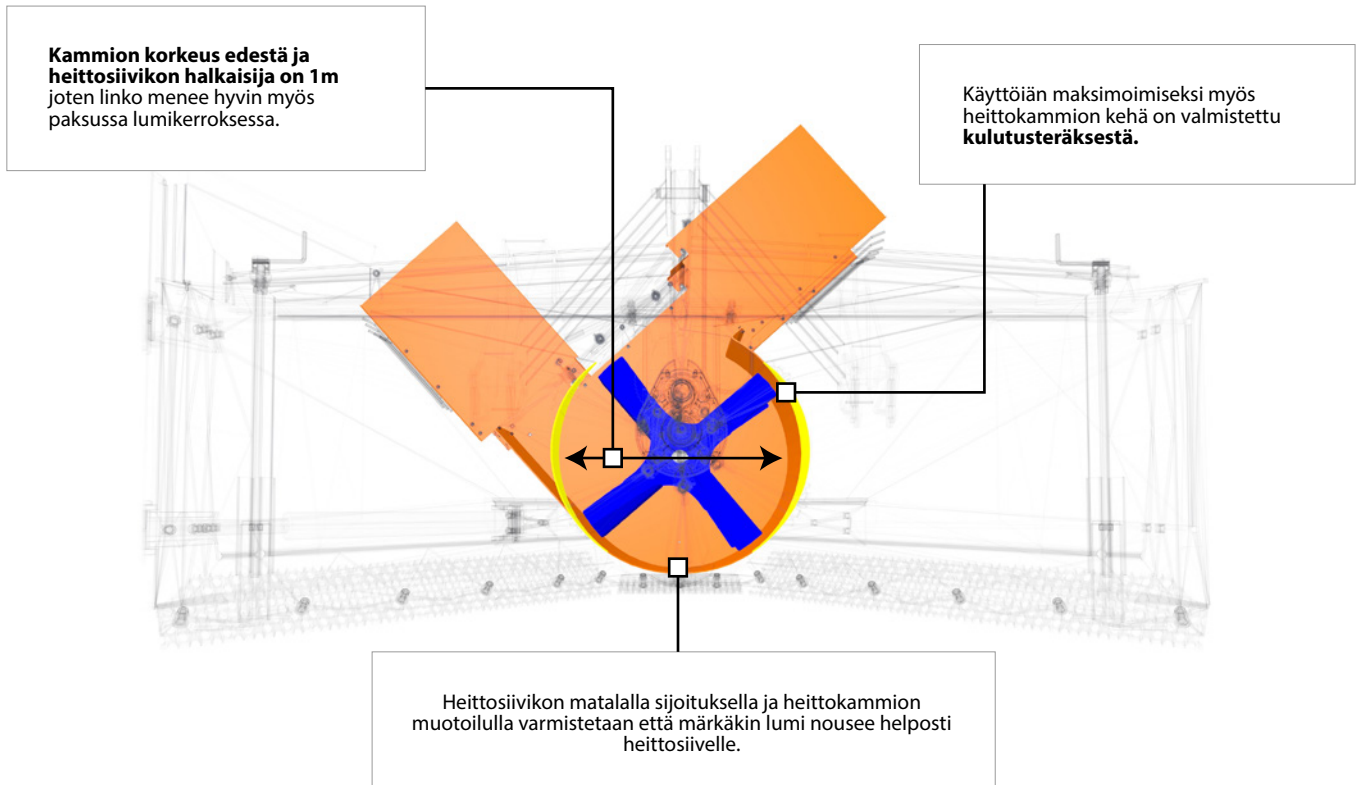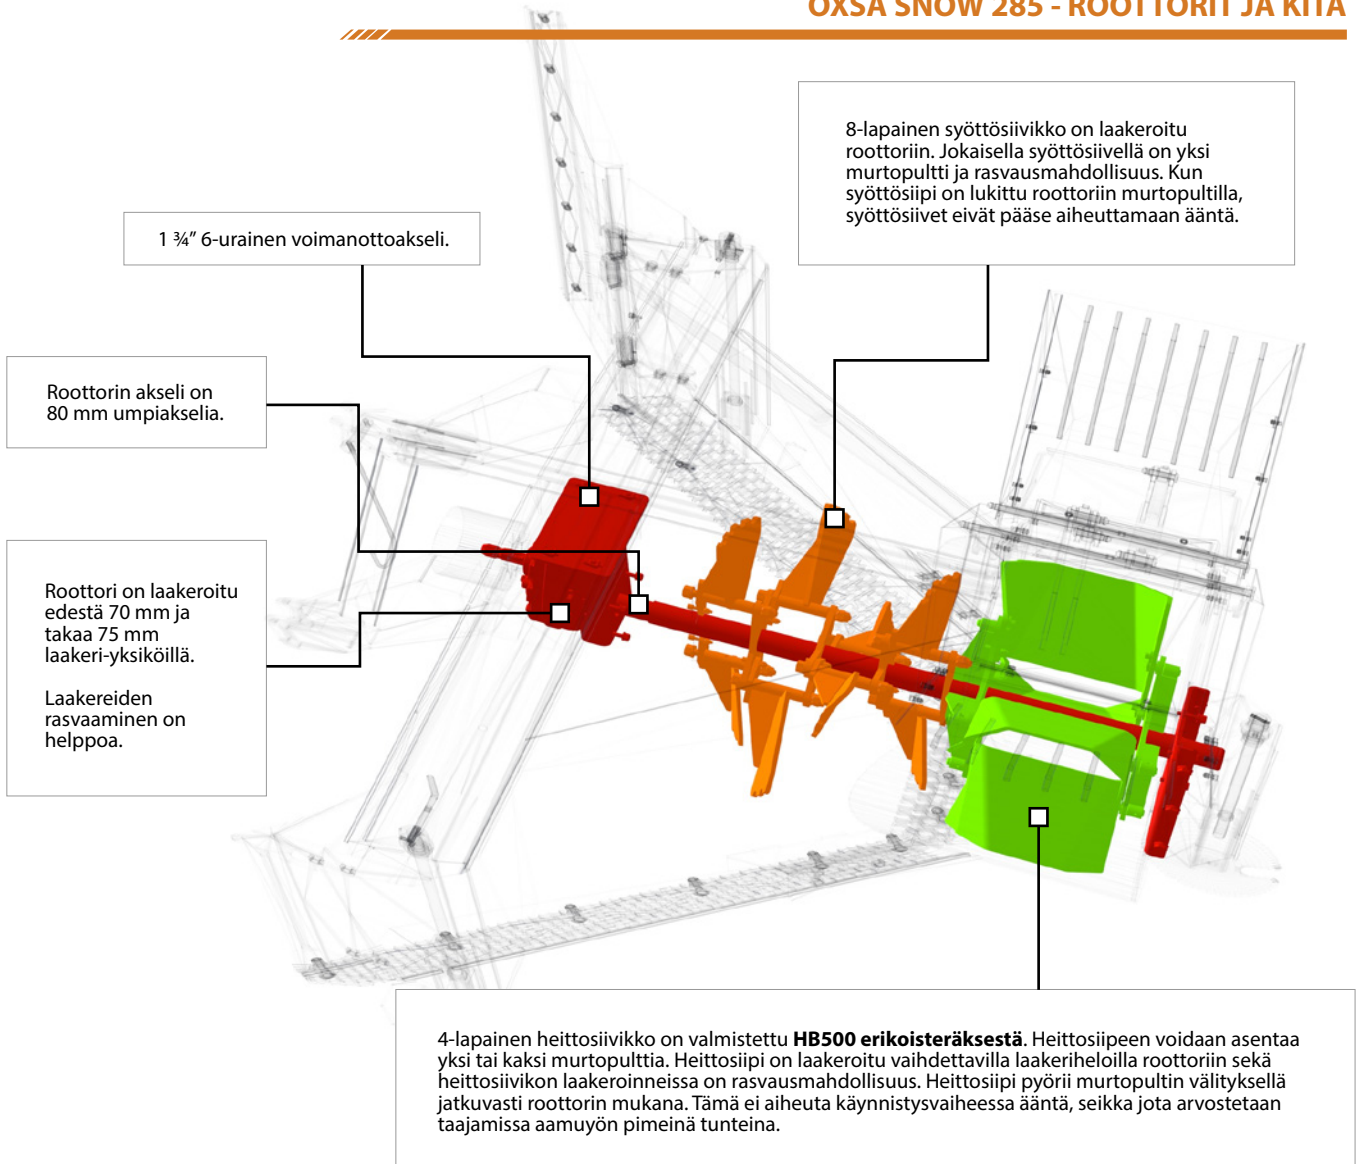

## OXSA SNOW 285 - VAKIONA

- Alennusvaihtide 1000 rpm ulosotolle

## OXSA SNOW 285 - LISÄVARUSTEET

- Hydraulinen vallileikkuri vasemmalle puolelle
- Hydraulinen vallileikkuri oikealle puolelle
- Vallileikkurin kumiterä. Lisää työlevyettä max 60cm.
- Etu- ja takajalaksen karhennin, joilla estetään jalasten aiheuttama liukkaus
- Sileäterä
- Hammasterä
- Etupyörät

## OXSA SNOW 285 - TEKNISET TIEDOT

SNOW 285	
<b>Työleveys, cm</b>	282
<b>Höyläysleveys, cm</b>	270
<b>Työleveys lisäsiivillä, cm</b>	282 + 60 + 60 = 402
<b>Paino, kg</b>	1070kg
<b>Roottorin halkaisija, mm</b>	1000
<b>Syöttösiivet, kpl</b>	8 (HB500)
<b>Heittosiivet, kpl</b>	4 (HB500)
<b>Laakerointi</b>	
<b>edessä</b>	70mm
<b>takana</b>	75mm
<b>Luukun aukko, mm</b>	360 x 360

Lumilingon **nivelakseli** pitää olla mallia **1¾ Z=6** ja varustettu **1400 Nm ylikuormakytkimellä** (murtopultti tai levykytkin). Suositeltavat tehonkestovaatimukset ovat **95 hv / 540 rpm** tai **150 hv / 1000 rpm**.

Sopivan nivelakselin voit tarvittaessa tilata myös lingon mukana.

Lähin jälleenmyyjäsi

[www.oxsa.fi](http://www.oxsa.fi)

